

PIN-TRAFIC

DESCRIPCIÓN

Es un producto de rápido secamiento, desarrollado mediante la combinación de materias primas especiales. Buena resistencia a la abrasión, intemperie y paso peatonal. Además de ofrecer buen nivel de resistencia al tráfico vehicular ligero.

Su formulación lo hace un producto recomendado para la demarcación y aplicaciones en zonas de parqueadero, paso peatonal, pisos de bodega, entre otros

Se presenta en dos versiones: Sin perlas reflectivas y Con perlas reflectivas.

El tráfico con perlas reflectivas es ideal para aplicar en donde no existe iluminación nocturna ya que las microesferas de vidrio proporcionan un medio ideal para la reflexión de la luz.

BENEFICIOS



Facil aplicación



Posee buena resistencia al tráfico vehicular ligero y peatonal




Disponibles en blanco y amarillo



Buena resistencia a la intemperie y a la abrasión



Película de rápido secamiento

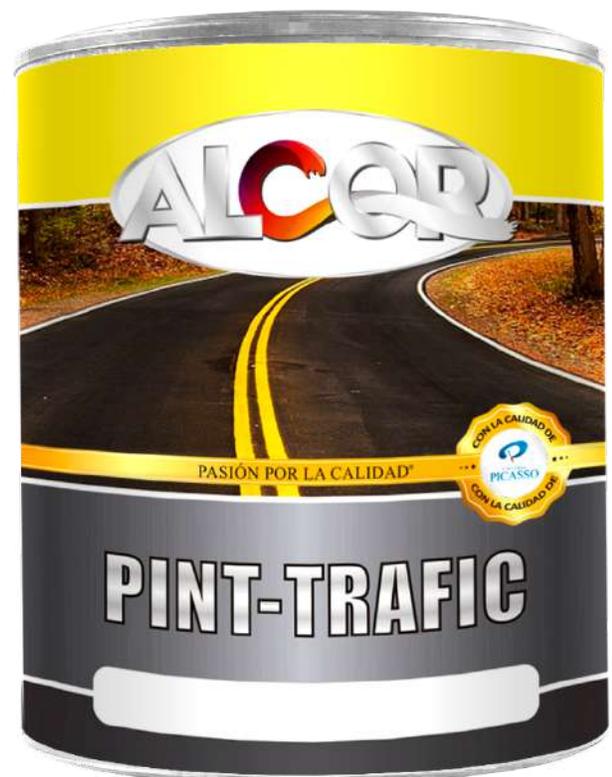

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite y grasa, barro, piedras, suciedades o contaminantes que puedan interferir en el desempeño del producto y resto de pintura mal adheridas.
- Superficies Selladas o Acabados Endurecidos: En sustratos muy sellados, con alto grado de esmaltado o bajo perfil de anclaje, debe realizarse previa preparación de superficie mediante un método abrasivo o por limpieza con ácidos (cepillos de alambre, rayado con espátula, chorro abrasivo) hasta lograr un perfil de anclaje que garantice la óptima adherencia del recubrimiento.
- Superficies Viejas: Cuando la superficie presente contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación preexistente.
- Antes de aplicar se recomienda homogenizar bien el producto mediante el empleo de una espátula limpia.
- El espesor de película es de vital importancia para la durabilidad, se debe tener en cuenta que el espesor recomendado se ubica en (8-10) mils seco.
- El producto no debe ser aplicado en caso de lluvia o cuando exista amenaza de ella.
- La temperatura mínima del sustrato debe ser de 3°C por encima del punto de rocío.
- Se debe proteger el producto recién aplicado de las lluvias, tráfico peatonal, etc.
- No funciona aplicado sobre superficies húmedas o encharcadas.
- El producto presenta serias limitaciones de funcionalidad si no es usado

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

- Bajo techo, aplicando hasta 4 cajas de galones o 3 cuñetes.
- Hasta dos estibas superpuestas en posición verticales, separadas con una lamina de aglomerado, de manera de 10 mm espesor.
- La temperatura mínima de almacenamiento es de 15 C (59 F) y la temperatura máxima es de 40 C (104 F).
- No almacenar cerca de fuentes de calor.
- Mantener el envase cerrado cuando no este en uso.

PRECAUCIONES

- No funciona aplicado sobre superficies húmedas o encharcadas.
- El producto presenta serias limitaciones de funcionalidad si no es usado en la forma recomendada.

OTRAS PROPIEDADES QUE DEBEMOS MENCIONAR:

- Viscosidad de Empaque: (85-95) KU
- Cubrimiento: 92% mínimo a 10 mils Húmedos
- Secamiento al tacto: (5-10) minutos
- Secamiento al tránsito: 30 minutos máximo
- Rendimiento Teórico: 60-65 m lineales para líneas de 15 cm de ancho a (8-10) mils de espesor de película seca

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS O DATOS DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	REQUERIMIENTO	VALORES TÍPICOS
VISCOSIDAD STORMER, KU	(85- 95) KU	97 KU
CUBRIMIENTO	92%	92%
SECAMIENTO AL TACTO	(5-10) minutos	7 minutos aproximadamente
SECAMIENTO AL TRÁNSITO	30 minutos máximo	30 minutos máximo
RENDIMIENTO TEÓRICO	(60-65) para líneas de 15cm ancho	(60-65) para líneas de 15cm ancho

NOTAS LEGALES

La información contenida en este documento no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, debido a que las condiciones finales de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento no son controladas por el fabricante. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. INDUSTRIAS ALCOR S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto implique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con NUESTROS ASESORES COMERCIALES. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.



Industrias Alcor S.A.S
Dir: Ak 50 # 5c - 46
Puente Aranda, Bogotá
Tel: (601) 641 0917 - 633 1699
Cel: (+57) 310 220 6356



pinturaspicasso_col



Pinturas Picasso



www.pinturaspicasso.com